RETE POLIETILENE MAGLIA 19 mm

Rete ottenuta da fili intrecciati HDPE 12/6 stabilizzati agli UV. I singoli filamenti sono ritorti x 2 e x 3 a formare un filo intrecciato del diametro di 1 mm circa. I fili intrecciati sono lavorati per ottenere reti annodate con maglia 19X19 mm.

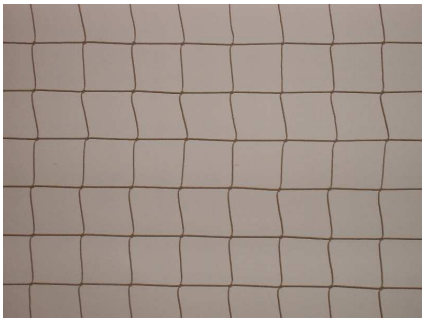

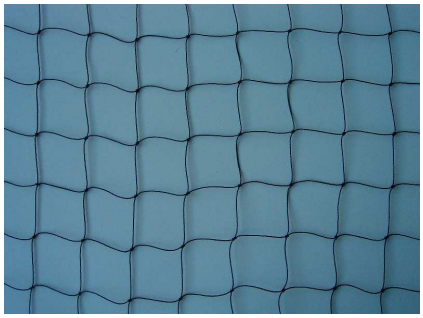

Peso		71 g/m^2
Resistenza massimale alla rottura		1039 kg/m^2
Colore		nero/pietra
Allungamento		1 %
Rammollimento		120°C
Punto di fusione		130°C
Protezione UV	HDPE + 2% anti UV	350 kLy
Diametro fili intrecciati		1,0 mm ±8%

Proprietà chimiche: HDPE è chimicamente inerte e altamente resistente.

Proprietà elettriche: HDPE è un buon isolante, in particolare alla corrente ad alta frequenza.

Agenti biologici: resistente all'aggressione da parte di batteri o funghi

Effetti delle basse temperature: HDPE conserva la sua elasticità a temperature molto basse e non s'irrigidisce in caso di gelo.

EURODIF srl
VIA DELLE PESCHE, 881
47522 CESENA (FC)
e-mail: info@eurodif.it
www.eurodif.it
TEL: 0547 313147 FAX 0547 312366